

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง
อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21
(โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,451,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ
จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,226,496.01 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.5 รายงาน ปร.6
- 6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 เดชา กองแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 เก่งกาจ อินคำ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา
- 7.3 สุภกิตดี แก้วเรียง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา

สุภกิตดี แก้วเรียง

06 กรกฎาคม 2565 13:34:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำแบบแพลอย		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง	อำเภอ เชียงคำ	จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					229,554.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								229,554.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 229,554.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว
25 กรกฎาคม 2565 12:42:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างเรือ								
	- เหล็ก 75x45x15x3.2 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	11.000	ท่อน	660.93	7,270.23	260.00	2,860.00	10,130.23	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 ม.	15.000	เส้น	574.77	8,621.55	184.00	2,760.00	11,381.55	
	- เหล็ก LG 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 ม. กลวง สี่เหลี่ยม	10.000	ท่อน	1,131.00	11,310.00	420.06	4,200.60	15,510.60	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	539.00	3,773.00	170.00	1,190.00	4,963.00	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.219 x 2.438 ม.หนา 3 มม.	9.000	แผ่น	2,661.68	23,955.12	470.00	4,230.00	28,185.12	
	โครงสร้างแพสูบน้ำ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"x6 ม.	9.000	ท่อน	672.90	6,056.10	201.00	1,809.00	7,865.10	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	9.000	แผ่น	13.80	124.20	3.26	29.34	153.54	
	- น๊อต dia 1/2" ยาว 1"	36.000	ตัว	4.00	144.00	0.00	0.00	144.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคา								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"x6 ม.	5.000	ท่อน	672.90	3,364.50	201.00	1,005.00	4,369.50	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	7.000	ลบ.ฟ.	250.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นเหล็กแผ่นดำมีลาย 1.219x2.438 ม.หนา 3 มม.	6.000	แผ่น	2,661.68	15,970.08	700.00	4,200.00	20,170.08	
	- รวบบันไดท่อเหล็กอบสังกะสี dia 1"x6 ม.	3.000	ท่อน	490.65	1,471.95	147.00	441.00	1,912.95	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม. เชื่อมติดกับโครงเหล็ก	20.000	ตร.ม.	116.50	2,330.00	35.00	700.00	3,030.00	
	- สังกะสีลอนเหลี่ยม ยาว 9 ฟุต	24.000	แผ่น	134.00	3,216.00	40.00	960.00	4,176.00	
	- เชิงชายไม้ 1"x6"	23.200	เมตร	170.00	3,944.00	45.00	1,044.00	4,988.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	12.15	36.45	0.00	0.00	36.45	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	156.00	156.00	0.00	0.00	156.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	3.000	กก.	36.45	109.35	0.00	0.00	109.35	
	- น็อต dia 3/8" ยาว 4"	104.000	ตัว	4.00	416.00	0.00	0.00	416.00	
	- น็อต dia 3/8" ยาว 6"	26.000	ตัว	6.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
	- ทาสีน้ำมัน	202.000	ตร.ม.	58.00	11,716.00	35.00	7,070.00	18,786.00	
	งานไฟฟ้า								
	- โค้มไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนติดลอย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ,ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	3.000	ชุด	1,780.00	5,340.00	115.00	345.00	5,685.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 15 แอมป์, 250โวลท์ ชนิดติดลอย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	58.00	58.00	80.00	80.00	138.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มือสายกราวด์ขนาด 16 แอมป์, 250โวลท์ ชนิดติดลอย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ,ท่อร้อยสาย	1.000	ชุด	123.00	123.00	90.00	90.00	213.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงสร้างกระดานเหล็กยึดตู้โหลดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟ ฟ้า ขนาด 800x2000 มม. อื่นๆ	1.000	งาน	1,478.00	1,478.00	388.00	388.00	1,866.00	
	- แท่นวางเครื่องสูบน้ำ เหล็กทรง 100X50X50x5 มม.ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	1,700.73	1,700.73	562.00	562.00	2,262.73	
	- กว้านโรยสูบ	2.000	ชุด	32,400.00	64,800.00	8,100.00	16,200.00	81,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	48,566.14	179,390.26	12,246.32	50,163.94	229,554.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								229,554.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานร่างระบายน้ำ		รวม					9,712.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								9,712.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,712.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ								
	- ขุดดิน	3.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	386.10	386.10	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.300	ลบ.ม.	543.61	163.08	91.00	27.30	190.38	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	.500	ลบ.ม.	1,738.00	869.00	436.00	218.00	1,087.00	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	20.000	กก.	31.84	636.80	4.10	82.00	718.80	
	- ก่ออิฐมอดู 1/2 แผ่น	10.000	ตร.ม.	276.00	2,760.00	89.00	890.00	3,650.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	23.000	ตร.ม.	78.00	1,794.00	82.00	1,886.00	3,680.00	
	รวมค่างานวางระบายน้ำ	-	-	2,667.45	6,222.88	801.10	3,489.40	9,712.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,712.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง	อำเภอ เชียงคำ	จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					3,580.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,580.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,580.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	29.70	29.70	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	.600	ลบ.ม.	1,738.00	1,042.80	436.00	261.60	1,304.40	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1.000	ท่อน	841.12	841.12	316.80	316.80	1,157.92	
	- ป้ายแผ่นเหล็ก ขนาด 1.50 x 0.6 ม.หนา 1.6 มม.	1.000	แผ่น	446.00	446.00	116.00	116.00	562.00	
	- น๊อต Ø. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	4.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม Ø. 2 "	2.000	ชุด	153.00	306.00	0.00	0.00	306.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	58.00	116.00	38.00	76.00	192.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	.111	กก.	33.68	3.73	4.10	0.46	4.20	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	3,273.80	2,779.65	1,009.90	800.56	3,580.22	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,580.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					4,196.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,196.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,196.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 5 มม.	2.000	แผ่น	26.00	52.00	7.34	14.68	66.68	
	- แผ่นเหล็กกลม Ø 1.16 ม.หนา 3/6"	1.000	แผ่น	1,309.00	1,309.00	392.00	392.00	1,701.00	
	ทาสีดำเงาrugกลาง Ø 0.75 ม.								
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	230.00	230.00	67.80	67.80	297.80	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	268.00	268.00	80.50	80.50	348.50	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 นิ้ว	1.000	ท่อน	436.50	436.50	130.95	130.95	567.45	
	- ชูตลูกป็น	2.000	ชุด	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1.380	กก.	29.23	40.33	0.00	0.00	40.34	
	- ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10.000	เมตร	48.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- แกลลอนพลาสติก ขนาดบรรจุ 5 ลิตร ใส่ทราย	1.000	ลูก	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	58.00	174.00	38.00	114.00	288.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี 3/4 นิ้ว	.700	เมตร	88.44	61.90	35.00	24.50	86.41	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	2,663.17	3,371.73	751.59	824.43	4,196.18	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,196.18	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประตุ-รั้ว (20x20 เมตร)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว		รวม					9,256.33	
2	เสามุมรั้ว 4 ต้น		รวม					6,861.34	
3	รั้ว,เสารั้ว		รวม					16,358.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								32,475.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 32,475.85

บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	118.40	118.40	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.128	ลบ.ม.	543.61	69.58	91.00	11.65	81.23	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.128	ลบ.ม.	1,519.00	194.43	398.00	50.94	245.37	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	.408	ลบ.ม.	1,738.00	709.10	436.00	177.89	886.99	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	1.400	กก.	44.39	62.14	0.00	0.00	62.15	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1 1/2"	3.000	ท่อน	672.90	2,018.70	201.00	603.00	2,621.70	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน Ø. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	116.50	611.62	120.00	630.00	1,241.63	
	- บัซซลักติดบานประตู Ø 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	72.54	435.24	18.00	108.00	543.24	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	164.00	328.00	41.00	82.00	410.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	78.00	234.00	82.00	246.00	480.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	36.00	108.00	30.00	90.00	198.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	58.00	116.00	38.00	76.00	192.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	400.00	456.00	133.00	151.62	607.62	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	1.430	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	190.19	190.19	
	- ตะปู	.200	กก.	36.45	7.29	0.00	0.00	7.29	
	- เหล็ก RB6	4.790	กก.	33.68	161.32	4.10	19.64	180.97	
	- เหล็ก RB9	12.770	กก.	31.84	406.59	4.10	52.36	458.96	
	- เหล็ก DB12	21.660	กก.	30.43	659.11	3.30	71.48	730.59	
	รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว	-	-	5,575.34	6,577.12	1,880.50	2,679.17	9,256.33	
	เสาเข็มรั้ว 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	236.80	236.80	
	- ทราดยหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.260	ลบ.ม.	543.61	141.33	91.00	23.66	165.00	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.260	ลบ.ม.	1,519.00	394.94	398.00	103.48	498.42	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	.200	ลบ.ม.	1,738.00	347.60	436.00	87.20	434.80	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	2.800	กก.	44.39	124.29	0.00	0.00	124.29	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	78.00	468.00	82.00	492.00	960.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	36.00	216.00	30.00	180.00	396.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	2.280	ตร.ม.	400.00	912.00	0.00	0.00	912.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	2.840	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	377.72	377.72	
	- ตะปู	.400	กก.	36.45	14.58	0.00	0.00	14.58	
	- เหล็ก RB Ø 6	9.590	กก.	33.68	322.99	4.10	39.32	362.31	
	- เหล็ก RB Ø 9	25.540	กก.	31.84	813.19	4.10	104.71	917.90	
	- เหล็ก DB Ø 12	43.330	กก.	30.43	1,318.53	3.30	142.99	1,461.52	
	รวมค่าเสาเข็มรั้ว 4 ต้น	-	-	4,491.40	5,073.45	1,329.50	1,787.88	6,861.34	
3	รั้ว, เสารั้ว								

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	148.00	148.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	.170	ลบ.ม.	1,738.00	295.46	436.00	74.12	369.58	
	- ลวดหนามเครื่องสังกะสี เบอร์14	867.600	เมตร	6.00	5,205.60	0.00	0.00	5,205.60	
	- เสารั้วลวดหนาม คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	42.000	ต้น	200.00	8,400.00	50.00	2,100.00	10,500.00	
	- น๊อตยึดลวดหนาม	90.000	ตัว	1.50	135.00	0.00	0.00	135.00	
	รวมค่ารั้ว,เสารั้ว	-	-	1,945.50	14,036.06	634.00	2,322.12	16,358.18	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								32,475.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง	อำเภอ เชียงคำ	จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					119,046.78	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								119,046.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 119,046.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	5.000	ท่อน	2,056.07	10,280.35	616.00	3,080.00	13,360.35	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	8.000	ท่อน	1,448.60	11,588.80	434.00	3,472.00	15,060.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	1.000	ท่อน	841.12	841.12	316.80	316.80	1,157.92	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1"	1.000	ท่อน	789.84	789.84	147.00	147.00	936.84	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 1/2"	1.000	ท่อน	51.40	51.40	15.42	15.42	66.82	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	1.000	ท่อน	63.55	63.55	19.00	19.00	82.55	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	4.000	ตัว	1,274.00	5,096.00	300.00	1,200.00	6,296.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,534.00	3,068.00	400.00	800.00	3,868.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	2.000	ตัว	1,320.00	2,640.00	300.00	600.00	3,240.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	4.000	ตัว	1,627.00	6,508.00	400.00	1,600.00	8,108.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,656.00	1,656.00	400.00	400.00	2,056.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	1,315.00	1,315.00	400.00	400.00	1,715.00	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	18.000	ตัว	465.00	8,370.00	139.00	2,502.00	10,872.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	22.000	ตัว	372.00	8,184.00	111.00	2,442.00	10,626.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1"	1.000	ตัว	41.23	41.23	12.36	12.36	53.59	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" - 3/4"	1.000	ตัว	604.19	604.19	181.00	181.00	785.19	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"-1/2"	1.000	ตัว	338.21	338.21	101.00	101.00	439.21	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"- 2"	1.000	ตัว	168.33	168.33	50.00	50.00	218.33	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"x 3"	1.000	ตัว	310.00	310.00	93.00	93.00	403.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 3"	1.000	ตัว	5,766.00	5,766.00	600.00	600.00	6,366.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 4"	1.000	ตัว	7,626.00	7,626.00	800.00	800.00	8,426.00	
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) Ø 3"	1.000	ชุด	10,230.00	10,230.00	600.00	600.00	10,830.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 3"	1.000	ชุด	1,687.00	1,687.00	600.00	600.00	2,287.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	1.000	อัน	139.25	139.25	50.00	50.00	189.25	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 2"	1.000	ตัว	410.00	410.00	39.00	39.00	449.00	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม Ø 3"	2.000	ตัว	382.00	764.00	114.00	228.00	992.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 Ø 3/4"	5.000	ตัว	3.87	19.35	1.16	5.80	25.15	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	3.000	ตัว	256.00	768.00	76.80	230.40	998.40	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี Ø 3"	1.000	ตัว	636.00	636.00	190.00	190.00	826.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	22.000	แผ่น	21.76	478.72	0.00	0.00	478.72	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	18.000	แผ่น	29.00	522.00	0.00	0.00	522.00	
	- นอตยึดหน้าจาน	232.000	ตัว	30.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
	- เทปพันเกลียว	20.000	ม้วน	10.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	.045	ลบ.ม.	1,738.00	78.21	398.00	17.91	96.12	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6" มม.	1.470	กก.	33.68	49.50	4.10	6.03	55.54	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	45,274.10	98,248.05	7,908.64	20,798.72	119,046.78	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								119,046.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบแพลอย										
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา										
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา	แบบเลขที่ พย.60-5208-01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง										
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		25 กรกฎาคม 2565							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					19,270.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								19,270.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 19,270.88

บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 2 "	2.000	ท่อน	1,056.07	2,112.14	316.80	633.60	2,745.74	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1 1/2"	1.000	ท่อน	672.90	672.90	201.00	201.00	873.90	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1/2 "	1.000	ท่อน	278.03	278.03	83.00	83.00	361.03	
	- ท่อปลูกเหล็กอบสังกะสี Ø 3" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	39.70	119.10	11.90	35.70	154.80	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 2" x 1 1/2"	2.000	ตัว	66.03	132.06	19.80	39.60	171.66	
	- ข้อลดเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน Ø 2"- 1 1/2"	2.000	ตัว	380.00	760.00	200.00	400.00	1,160.00	
	- หน้างานเกลียวใน Ø 2"	2.000	ตัว	279.00	558.00	83.70	167.40	725.40	
	- น็อตหน้างาน	16.000	ตัว	30.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3.000	ตัว	123.69	371.07	37.00	111.00	482.07	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2"	2.000	ตัว	696.00	1,392.00	400.00	800.00	2,192.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำบอวลาลว Ø 2"	2.000	ตัว	720.00	1,440.00	400.00	800.00	2,240.00	
	- ข้อโค้ง 90 ม-ม เหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	4.000	ตัว	410.00	1,640.00	39.00	156.00	1,796.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 2"	1.000	ตัว	86.79	86.79	26.00	26.00	112.79	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	2.000	ตัว	81.00	162.00	24.00	48.00	210.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	21.00	168.00	6.30	50.40	218.40	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" x 3/4"	2.000	ตัว	66.03	132.06	19.80	39.60	171.66	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4" x 3/4"	2.000	ตัว	310.00	620.00	93.00	186.00	806.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" x 2"	1.000	ตัว	168.33	168.33	50.00	50.00	218.33	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4"-3/4"	2.000	ตัว	310.00	620.00	125.00	250.00	870.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" x 1/2"	4.000	ตัว	26.04	104.16	7.80	31.20	135.36	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ตัว	268.00	536.00	150.00	300.00	836.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ตัว	13.95	55.80	4.00	16.00	71.80	
	- ประตุน้ำบอวลาลว Ø 1/2"	2.000	ตัว	79.00	158.00	100.00	200.00	358.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ตัว	11.16	22.32	3.30	6.60	28.92	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ตัว	19.63	39.26	5.88	11.76	51.02	
	- เกจวัดความดันท่อ 0-60	2.000	อัน	362.00	724.00	108.00	216.00	940.00	
	PSIภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอร์ลิน								
	- เทปพันเกลียว	5.000	ม้วน	10.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ทำเกลียว	54.000	จุด	0.00	0.00	15.00	810.00	810.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	6,584.35	13,602.02	2,530.28	5,668.86	19,270.88	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								19,270.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					22,141.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								22,141.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,141.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 2 "	2.000	ท่อน	1,056.07	2,112.14	316.80	633.60	2,745.74	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1 1/2"	1.000	ท่อน	672.90	672.90	201.00	201.00	873.90	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร Ø 1/2 "	1.000	ท่อน	278.03	278.03	83.00	83.00	361.03	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	2.000	ท่อน	63.55	127.10	19.00	38.00	165.10	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี Ø 3" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	39.70	119.10	11.90	35.70	154.80	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" x 1 1/2"	2.000	ตัว	66.03	132.06	19.80	39.60	171.66	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี Ø 2"	1.000	ตัว	318.00	318.00	200.00	200.00	518.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2"	2.000	ตัว	201.00	402.00	150.00	300.00	702.00	
	- ข้อลดเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน Ø 2"- 1 1/2"	2.000	ตัว	380.00	760.00	200.00	400.00	1,160.00	
	- หน้างานเกลียวใน Ø 2"	2.000	ตัว	279.00	558.00	83.70	167.40	725.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง Ø 2"	4.000	ตัว	17.28	69.12	0.00	0.00	69.12	
	- น็อตหน้าจาน	16.000	ตัว	30.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	3.000	ตัว	123.69	371.07	37.00	111.00	482.07	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ฤ 2"	2.000	ตัว	696.00	1,392.00	400.00	800.00	2,192.00	
	- ประตุน้ำบอกลวาล์ว Ø 2"	2.000	ตัว	720.00	1,440.00	400.00	800.00	2,240.00	
	- ข้อโค้ง 90 ม-ม เหล็กอบสังกะสี Ø 2"	1.000	ตัว	410.00	410.00	39.00	39.00	449.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 2"	1.000	ตัว	86.79	86.79	26.00	26.00	112.79	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.000	ตัว	81.00	162.00	24.00	48.00	210.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	21.00	168.00	6.30	50.40	218.40	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 2" x 3/4"	2.000	ตัว	66.03	132.06	19.80	39.60	171.66	
	- กรวยกรอกน้ำข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 4"- 3/4"	2.000	ตัว	310.00	620.00	93.00	186.00	806.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 3" x 2"	1.000	ตัว	168.33	168.33	50.00	50.00	218.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี Ø 3/4" x 1/2"	4.000	ตัว	26.04	104.16	7.80	31.20	135.36	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ตัว	268.00	536.00	150.00	300.00	836.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี Ø1/2"	10.000	ตัว	13.95	139.50	4.00	40.00	179.50	
	- ประตุน้ำบอวลวาล์ว Ø1/2"	6.000	ตัว	79.00	474.00	100.00	600.00	1,074.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	7.000	ตัว	11.16	78.12	3.30	23.10	101.22	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	7.000	ตัว	19.63	137.41	5.88	41.16	178.57	
	- เกจวัดความดันท่อ 0-60 PSIภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอร์ลิน	7.000	อัน	362.00	2,534.00	108.00	756.00	3,290.00	
	- เทปพันเกลียว	7.000	ม้วน	10.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ทำเกลียว	70.000	ชุด	0.00	0.00	15.00	1,050.00	1,050.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	6,874.18	15,051.89	2,774.28	7,089.76	22,141.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								22,141.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง	อำเภอ เชียงคำ	จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

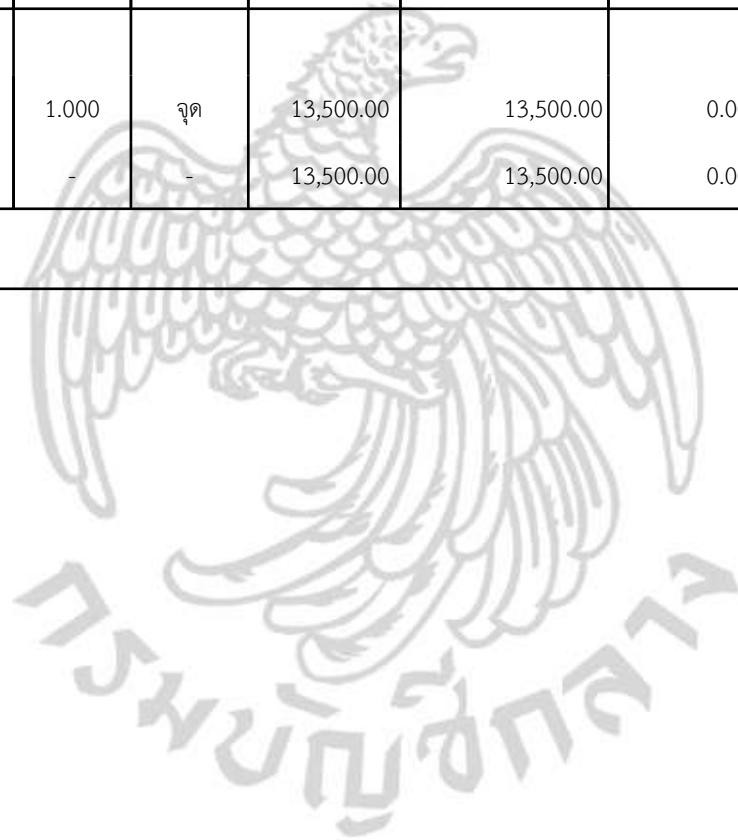

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สระพักตะกอน	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง	อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					4,605.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,605.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,605.25

บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ขุดดิน	32.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,000.00	4,000.00	
	- เรียงหินยาแนว	.450	ลบ.ม.	1,076.00	484.20	269.00	121.05	605.25	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	1,076.00	484.20	394.00	4,121.05	4,605.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,605.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ซ. (ตอกเพิ่ม)										
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-										
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา		อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา	แบบเลขที่		พย.60-5208-01	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง										
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		25 กรกฎาคม 2565							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					5,689.05	
2	งานแบบหล่อ		รวม					95,082.50	
3	งานคอนกรีต		รวม					53,958.70	
4	งานเหล็ก		รวม					90,565.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 531,930.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:38

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ซ. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฝ่ายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง / เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					138,583.87	
6	งานก่ออิฐ		รวม					10,067.30	
7	งานตกแต่งฉาบปูน		รวม					21,736.00	
8	งานทาสี		รวม					19,138.43	
9	งานอื่นๆ		รวม					29,872.33	
10	งานไฟฟ้า		รวม					7,935.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 531,930.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:38

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ซ. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานบันได		รวม					6,370.00	
12	เสาเข็ม		รวม					52,932.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								531,930.29	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 531,930.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,516.00	2,516.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	543.61	2,718.05	91.00	455.00	3,173.05	
	รวมค่างานดิน	-	-	543.61	2,718.05	239.00	2,971.00	5,689.05	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	160.000	ตร.ม.	400.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	200.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	26,600.00	26,600.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม. (80%)	95.000	ต้น	28.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- ตะปู	50.000	กก.	36.45	1,822.50	0.00	0.00	1,822.50	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	464.45	68,482.50	133.00	26,600.00	95,082.50	
3	งานคอนกรีต								

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.500	ลบ.ม.	1,519.00	2,278.50	398.00	597.00	2,875.50	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6.200	ลบ.ม.	1,738.00	10,775.60	398.00	2,467.60	13,243.20	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	17.500	ลบ.ม.	1,704.00	29,820.00	436.00	7,630.00	37,450.00	
	- ปูนทราย 1 : 4	.500	ลบ.ม.	750.00	375.00	30.00	15.00	390.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	5,711.00	43,249.10	1,262.00	10,709.60	53,958.70	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	47.000	กก.	33.68	1,582.96	4.10	192.70	1,775.66	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	705.000	กก.	31.84	22,447.20	4.10	2,890.50	25,337.70	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,685.000	กก.	30.43	51,274.55	3.30	5,560.50	56,835.05	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	106.000	กก.	29.64	3,141.84	3.30	349.80	3,491.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ลวดผูกเหล็ก No 18	70.400	กก.	44.39	3,125.05	0.00	0.00	3,125.06	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	169.98	81,571.60	14.80	8,993.50	90,565.11	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 3"	1.000	ท่อน	1,523.36	1,523.36	456.90	456.90	1,980.26	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	2.000	ท่อน	2,056.07	4,112.14	616.00	1,232.00	5,344.14	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	2.000	ท่อน	1,448.60	2,897.20	434.00	868.00	3,765.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 2"	1.000	ท่อน	1,056.07	1,056.07	316.80	316.80	1,372.87	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1 1/2"	1.000	ท่อน	672.90	672.90	201.00	201.00	873.90	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1"	4.000	ท่อน	490.65	1,962.60	147.00	588.00	2,550.60	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 3/4"	2.000	ท่อน	366.82	733.64	110.00	220.00	953.64	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 1/2"	1.000	ท่อน	278.03	278.03	83.00	83.00	361.03	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 3/4"	2.000	ท่อน	63.55	127.10	19.00	38.00	165.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 1"	1.000	ท่อน	84.11	84.11	25.00	25.00	109.11	
	- ท่อแอสตันเลส Ø 1/2"	1.000	ท่อน	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	6.000	ตัว	16.74	100.44	5.00	30.00	130.44	
	- ฝาครอบ G/S Ø 4"	1.000	ตัว	318.00	318.00	95.40	95.40	413.40	
	- ท่อ PVC Ø 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6.000	ท่อน	17.00	102.00	5.00	30.00	132.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	6.000	ตัว	18.10	108.60	5.40	32.40	141.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 Ø 1 1/2"	6.000	ตัว	12.62	75.72	3.78	22.68	98.40	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	4.000	ตัว	19.63	78.52	5.88	23.52	102.04	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	1.000	ตัว	23.56	23.56	7.00	7.00	30.56	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1"	3.000	ตัว	41.23	123.69	12.36	37.08	160.77	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1/2"	4.000	ตัว	11.16	44.64	3.30	13.20	57.84	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3/4"	4.000	ตัว	16.43	65.72	4.92	19.68	85.40	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 1"	8.000	ตัว	28.21	225.68	8.46	67.68	293.36	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 2"	2.000	ตัว	86.79	173.58	26.00	52.00	225.58	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	1.000	ตัว	231.88	231.88	69.50	69.50	301.38	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม Ø 4"	4.000	ตัว	408.58	1,634.32	122.57	490.28	2,124.60	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	5.000	ตัว	1,274.00	6,370.00	300.00	1,500.00	7,870.00	
	- ข้อง 90° แสตนเลส Ø 1/2 "	3.000	ตัว	32.55	97.65	9.76	29.28	126.93	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน Ø 4"	1.000	ตัว	2,976.00	2,976.00	400.00	400.00	3,376.00	
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	2.000	ตัว	18.60	37.20	5.58	11.16	48.36	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 Ø 4"	1.000	ชุด	791.00	791.00	237.00	237.00	1,028.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	2.000	ตัว	21.00	42.00	6.30	12.60	54.60	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 2 1/2"	2.000	ตัว	160.00	320.00	48.00	96.00	416.00	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี Ø 2 1/2"	1.000	ตัว	449.00	449.00	134.00	134.00	583.00	
	- รัศแยก Ø 4"	2.000	ตัว	220.00	440.00	66.00	132.00	572.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	13.000	ตัว	372.00	4,836.00	111.00	1,443.00	6,279.00	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	17.000	ตัว	465.00	7,905.00	139.00	2,363.00	10,268.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	13.000	แผ่น	21.76	282.88	0.00	0.00	282.88	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	17.000	แผ่น	29.00	493.00	0.00	0.00	493.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø. 5/8 x 3"	52.000	ตัว	30.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Ø. 3/4 x 3"	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 3"	2.000	ตัว	4,789.00	9,578.00	600.00	1,200.00	10,778.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 4"	3.000	ตัว	5,812.00	17,436.00	800.00	2,400.00	19,836.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) Ø 4"	3.000	ชุด	6,510.00	19,530.00	800.00	2,400.00	21,930.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1"	2.000	ชุด	384.00	768.00	200.00	400.00	1,168.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 1/2"	8.000	ชุด	194.00	1,552.00	100.00	800.00	2,352.00	
	- ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) Ø 1"	2.000	อัน	388.74	777.48	116.00	232.00	1,009.48	
	- สายยางอ่อน Ø. 1 "	5.000	ม.	26.00	130.00	0.00	0.00	130.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน Ø 4" x 3"	1.000	ตัว	1,227.00	1,227.00	400.00	400.00	1,627.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 2"	1.000	จุด	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 3"	2.000	จุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- ท่อผ่านผนัง Ø 4"	6.000	จุด	300.00	1,800.00	90.00	540.00	2,340.00	
	- ท่อสันแสดนเลส Ø 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	220.00	880.00	66.00	264.00	1,144.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ Ø 4"	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	800.00	800.00	15,984.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	51,914.74	117,485.71	8,421.91	21,098.16	138,583.87	
	งานก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	26.000	ตร.ม.	276.00	7,176.00	89.00	2,314.00	9,490.00	
	- ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	.300	ตร.ม.	568.00	170.40	167.00	50.10	220.50	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.600	ตร.ม.	137.00	219.20	86.00	137.60	356.80	
	รวมค่างานก่ออิฐ	-	-	981.00	7,565.60	342.00	2,501.70	10,067.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานตกแต่งฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	125.000	ตร.ม.	78.00	9,750.00	82.00	10,250.00	20,000.00	
	- ฉาบปูนขัดมัน	16.000	ตร.ม.	78.50	1,256.00	30.00	480.00	1,736.00	
	รวมค่างานตกแต่งฉาบปูน	-	-	156.50	11,006.00	112.00	10,730.00	21,736.00	
8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	124.000	ตร.ม.	36.00	4,464.00	30.00	3,720.00	8,184.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	58.00	1,334.00	38.00	874.00	2,208.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	77.000	ตร.ม.	78.59	6,051.43	35.00	2,695.00	8,746.43	
	รวมค่างานทาสี	-	-	172.59	11,849.43	103.00	7,289.00	19,138.43	
9	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1.000	ลบ.ฟ.	830.00	830.00	207.50	207.50	1,037.50	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	.600	ลบ.ฟ.	794.09	476.45	198.50	119.10	595.55	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	607.48	1,214.96	175.00	350.00	1,564.96	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	766.36	1,532.72	175.00	350.00	1,882.72	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	2,200.00	8,800.00	105.00	420.00	9,220.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4.000	บาน	650.00	2,600.00	105.00	420.00	3,020.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	23.25	186.00	0.00	0.00	186.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	8.000	อัน	21.39	171.12	0.00	0.00	171.12	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	4.000	อัน	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24.000	อัน	12.15	291.60	0.00	0.00	291.60	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4.000	อัน	26.00	104.00	0.00	0.00	104.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายยูพรั้มกัญแจ	2.000	ชุด	156.00	312.00	0.00	0.00	312.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	80.00	80.00	24.00	24.00	104.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม.หนา 1/4 นิ้ว เจาะร่องกว้าง 0.01	2.000	แผ่น	74.43	148.86	22.32	44.64	193.50	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	436.50	436.50	109.00	109.00	545.50	
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	1,398.13	1,398.13	349.50	349.50	1,747.63	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	379.00	1,137.00	94.75	284.25	1,421.25	
	- พุกตัวหนอน Ø 6 มม.	9.000	ตัว	3.00	27.00	0.00	0.00	27.00	
	- น็อตสแตนเลส Ø 3/8"	9.000	ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	99.00	118.80	2,098.80	
	- กรวดกรอง Ø 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	99.00	79.20	1,399.20	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือใต้ ทราयरกรอง	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	725.00	725.00	3,625.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	14,707.78	26,271.34	2,488.57	3,600.99	29,872.33	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลือย ชนิดติดลอย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ,ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	3.000	ชุด	1,780.00	5,340.00	115.00	345.00	5,685.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 15 แอมป์, 250โวลท์ แบบฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	350.00	350.00	90.00	90.00	440.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 1 Gang ขนาด 15 แอมป์, 250โวลท์ แบบฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	300.00	300.00	80.00	80.00	380.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- เติร์ปไฟฟ้าคู่มือสายกรวดขนาด 16 แอมป์, 250โวลท์ แบบฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟ,ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	2.000	ชุด	450.00	900.00	265.00	530.00	1,430.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	2,880.00	6,890.00	550.00	1,045.00	7,935.00	
	งานบันได								
	- บันไดขึ้นถึงและราวกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
	- บันไดลงถึง G/S Ø 1 1/2" (ยาว 5 ม.)	2.000	ชุด	700.00	1,400.00	210.00	420.00	1,820.00	
	รวมค่างานบันได	-	-	4,200.00	4,900.00	1,260.00	1,470.00	6,370.00	
12	เสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำคสล. หรือคอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33.000	ต้น	1,056.00	34,848.00	548.00	18,084.00	52,932.00	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	1,056.00	34,848.00	548.00	18,084.00	52,932.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								531,930.29	

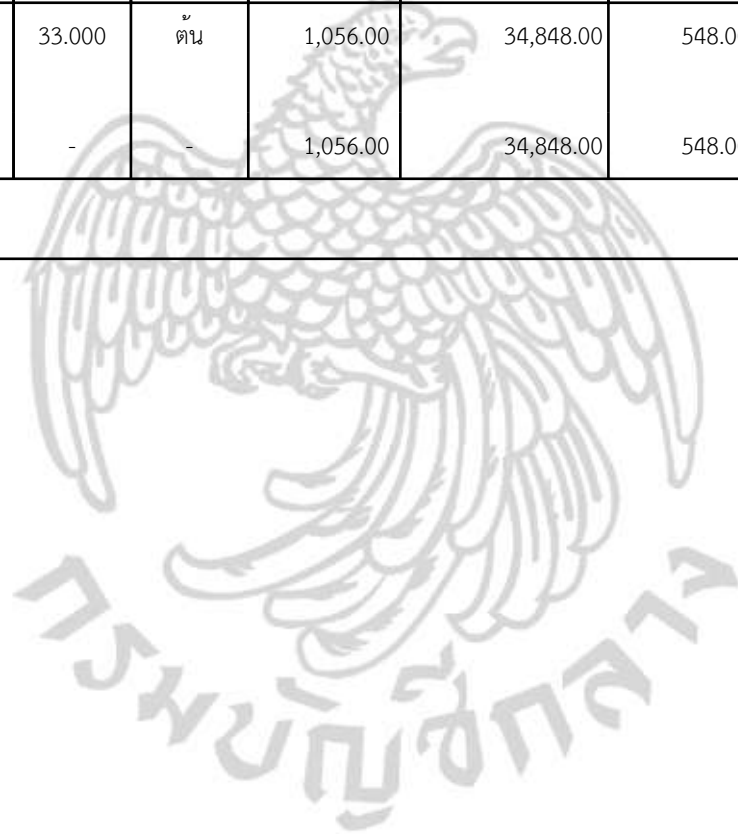

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					8,452.83	
2	งานไม้แบบ		รวม					43,816.92	
3	งานคอนกรีต		รวม					35,688.20	
4	งานเหล็กเสริม		รวม					45,165.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 195,483.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:39

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฝายกวาง บidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่ พย.60-5208-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานผนัง		รวม					4,867.20	
6	งานทาสี		รวม					8,057.10	
7	ท่อระบายอากาศ		รวม					2,438.55	
8	ท่อน้ำล้น		รวม					1,402.28	
9	ท่อเผื่อขยาย		รวม					1,768.11	
10	งานอื่นๆ		รวม					3,726.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 195,483.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:39

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฝายกวาง บidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่ พย.60-5208-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานเสาเข็ม		รวม					40,100.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								195,483.31	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 195,483.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินฐานราก , ถมดิน	52.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	6,525.00	6,525.00	
	- ทราดยหยาบ	3.000	ลบ.ม.	543.61	1,630.83	99.00	297.00	1,927.83	
	รวมค่างานดิน	-	-	543.61	1,630.83	224.00	6,822.00	8,452.83	
2	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	72.000	ตร.ม.	400.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	92.290	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	12,274.57	12,274.57	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 3" x 3.00 ม. (80%)	68.000	ต้น	28.00	1,904.00	0.00	0.00	1,904.00	
	- ตะปู	23.000	กก.	36.45	838.35	0.00	0.00	838.35	
	รวมค่างานไม้แบบ	-	-	464.45	31,542.35	133.00	12,274.57	43,816.92	
3	งานคอนกรีต								

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.400	ลบ.ม.	1,519.00	3,645.60	398.00	955.20	4,600.80	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.700	ลบ.ม.	1,738.00	2,954.60	436.00	741.20	3,695.80	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	12.100	ลบ.ม.	1,704.00	20,618.40	436.00	5,275.60	25,894.00	
	- ปูนทราย	1.920	ลบ.ม.	750.00	1,440.00	30.00	57.60	1,497.60	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	5,711.00	28,658.60	1,300.00	7,029.60	35,688.20	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	5.000	กก.	33.68	168.40	4.10	20.50	188.90	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	846.000	กก.	31.84	26,936.64	4.10	3,468.60	30,405.24	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	382.000	กก.	30.43	11,624.26	3.30	1,260.60	12,884.86	
	- ลวดผูกเหล็ก No. 18	38.000	กก.	44.39	1,686.82	0.00	0.00	1,686.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานเหล็กเสริม	-	-	140.34	40,416.12	11.50	4,749.70	45,165.82	
	งานผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบ	14.820	ตร.ม.	78.00	1,155.96	82.00	1,215.24	2,371.20	
	- ชัดมันพื้น	16.000	ตร.ม.	116.00	1,856.00	40.00	640.00	2,496.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	194.00	3,011.96	122.00	1,855.24	4,867.20	
6	งานทาสี								
	- สีพลาสติก	33.440	ตร.ม.	36.00	1,203.84	30.00	1,003.20	2,207.04	
	- สีน้ำมัน	2.250	ตร.ม.	58.00	130.50	38.00	85.50	216.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	49.600	ตร.ม.	78.59	3,898.06	35.00	1,736.00	5,634.06	
	รวมค่างานทาสี	-	-	172.59	5,232.40	103.00	2,824.70	8,057.10	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ท่อระบายอากาศ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	.200	ท่อน	2,056.07	411.21	616.00	123.20	534.41	
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	2.000	ตัว	408.58	817.16	122.57	245.14	1,062.30	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	1.000	ตัว	562.96	562.96	168.88	168.88	731.84	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	1.000	ชุด	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	รวมค่าท่อระบายอากาศ	-	-	3,127.61	1,901.33	907.45	537.22	2,438.55	
8	ท่อน้ำฝน								
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้วx3 นิ้ว	1.000	ตัว	310.00	310.00	93.00	93.00	403.00	
	- ข้องอ 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	2.000	ตัว	231.88	463.76	69.50	139.00	602.76	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	.200	ท่อน	1,448.60	289.72	434.00	86.80	376.52	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:39

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รวมค่าท่อน้ำล้น	-	-	2,000.48	1,083.48	596.50	318.80	1,402.28	
	ท่อเผื่อขยาย								
	- หน้างานตาบอด Ø 4 นิ้ว	1.000	ตัว	483.00	483.00	144.90	144.90	627.90	
	- หน้างานเกลียว Ø 4 นิ้ว	1.000	ตัว	465.00	465.00	139.00	139.00	604.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว	.100	ท่อน	2,056.07	205.60	616.00	61.60	267.21	
	- ปะเก็นหน้างาน Ø 4 นิ้ว	1.000	แผ่น	29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	8.000	ตัว	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	รวมค่าท่อเผื่อขยาย	-	-	3,063.07	1,422.60	899.90	345.50	1,768.11	
	งานอื่นๆ								
10	- บันไดเหล็กกล่องถึงน้ำใส	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	- ฝาปิดช่องงานลงขนาด 1.00x1.00 ม.	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:39

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	- กุญแจทองเหลือง	1.000	ชุด	192.00	192.00	0.00	0.00	192.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	2.000	ชุด	12.15	24.30	0.00	0.00	24.30	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,904.15	2,916.30	810.00	810.00	3,726.30	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.18x0.18x6.00 ม	25.000	ต้น	1,056.00	26,400.00	548.00	13,700.00	40,100.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	1,056.00	26,400.00	548.00	13,700.00	40,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								195,483.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา		อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา	แบบเลขที่ พย.60-5208-01	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง									
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		25 กรกฎาคม 2565					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					3,045.22	
2	งานแบบหล่อ		รวม					124,702.01	
3	งานคอนกรีต		รวม					42,988.30	
4	งานเหล็ก		รวม					120,887.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 571,438.39

บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	1,776.00	1,776.00	
	- ทราดยหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	543.61	1,087.22	91.00	182.00	1,269.22	
	รวมค่างานดิน	-	-	543.61	1,087.22	239.00	1,958.00	3,045.22	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	199.000	ตร.ม.	400.00	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	249.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	33,117.00	33,117.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ Ø 4" x 4.00 ม. (80%)	347.000	ต้น	28.00	9,716.00	0.00	0.00	9,716.00	
	- ตะปู	62.250	กก.	36.45	2,269.01	0.00	0.00	2,269.01	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	464.45	91,585.01	133.00	33,117.00	124,702.01	
3	งานคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.300	ลบ.ม.	1,519.00	455.70	398.00	119.40	575.10	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	13.800	ลบ.ม.	1,738.00	23,984.40	436.00	6,016.80	30,001.20	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	5.800	ลบ.ม.	1,704.00	9,883.20	436.00	2,528.80	12,412.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	4,961.00	34,323.30	1,270.00	8,665.00	42,988.30	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	61.400	กก.	33.68	2,067.95	4.10	251.74	2,319.69	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	946.200	กก.	31.84	30,127.00	4.10	3,879.42	34,006.43	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	433.200	กก.	30.43	13,182.27	3.30	1,429.56	14,611.84	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,226.900	กก.	29.64	36,365.31	3.30	4,048.77	40,414.09	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	823.400	กก.	28.11	23,145.77	2.10	1,729.14	24,874.91	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ลวดผูกเหล็ก No 18	105.000	กก.	44.39	4,660.95	0.00	0.00	4,660.95	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	198.09	109,549.25	16.90	11,338.63	120,887.91	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 4"	3.000	ท่อน	2,056.07	6,168.21	616.00	1,848.00	8,016.21	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3"	6.000	ท่อน	1,448.60	8,691.60	434.00	2,604.00	11,295.60	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	12.000	ตัว	465.00	5,580.00	139.00	1,668.00	7,248.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 3"	26.000	ตัว	372.00	9,672.00	111.00	2,886.00	12,558.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กหล่อ Ø 4"x 3"	1.000	ตัว	310.00	310.00	93.00	93.00	403.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,274.00	1,274.00	300.00	300.00	1,574.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	1,850.00	3,700.00	300.00	600.00	4,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4" (ดินเปิด	1.000	ตัว	2,046.00	2,046.00	400.00	400.00	2,446.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	4.000	ตัว	1,320.00	5,280.00	300.00	1,200.00	6,480.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	2.000	ตัว	1,627.00	3,254.00	400.00	800.00	4,054.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,906.00	1,906.00	300.00	300.00	2,206.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน Ø 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	4,789.00	4,789.00	600.00	600.00	5,389.00	
	- ประกันยาง Ø 4"	9.000	แผ่น	29.00	261.00	0.00	0.00	261.00	
	- ประกันยาง Ø 3"	22.000	แผ่น	21.76	478.72	0.00	0.00	478.72	
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	42.00	1,008.00	4,368.00	
	- น็อต Ø 3/8 "	72.000	ตัว	5.50	396.00	0.00	0.00	396.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	10.00	240.00	0.00	0.00	240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	19,699.93	62,206.53	4,035.00	14,307.00	76,513.53	
6	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	209.360	ตร.ม.	78.00	16,330.08	100.00	20,936.00	37,266.08	
	รวมค่างานผิวผนัง	-	-	78.00	16,330.08	100.00	20,936.00	37,266.08	
7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	209.360	ตร.ม.	36.00	7,536.96	30.00	6,280.80	13,817.76	
	- ทาสีน้ำมัน	27.000	ตร.ม.	58.00	1,566.00	38.00	1,026.00	2,592.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	43.170	ตร.ม.	78.59	3,392.73	35.00	1,510.95	4,903.68	
	รวมค่างานทาสี	-	-	172.59	12,495.69	103.00	8,817.75	21,313.44	
8	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	3.000	ชุด	23,000.00	69,000.00	5,750.00	17,250.00	86,250.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,750.00	1,750.00	7,250.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	1,750.00	1,750.00	8,750.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	875.00	875.00	4,375.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	4.000	แผ่น	2.35	9.40	0.00	0.00	9.40	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.000	แผ่น	379.00	758.00	94.75	189.50	947.50	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 0.70 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	162.00	162.00	812.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	40,031.35	86,417.40	10,381.75	21,976.50	108,393.90	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	3,520.00	28,160.00	1,021.00	8,168.00	36,328.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	3,520.00	28,160.00	1,021.00	8,168.00	36,328.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								571,438.39	

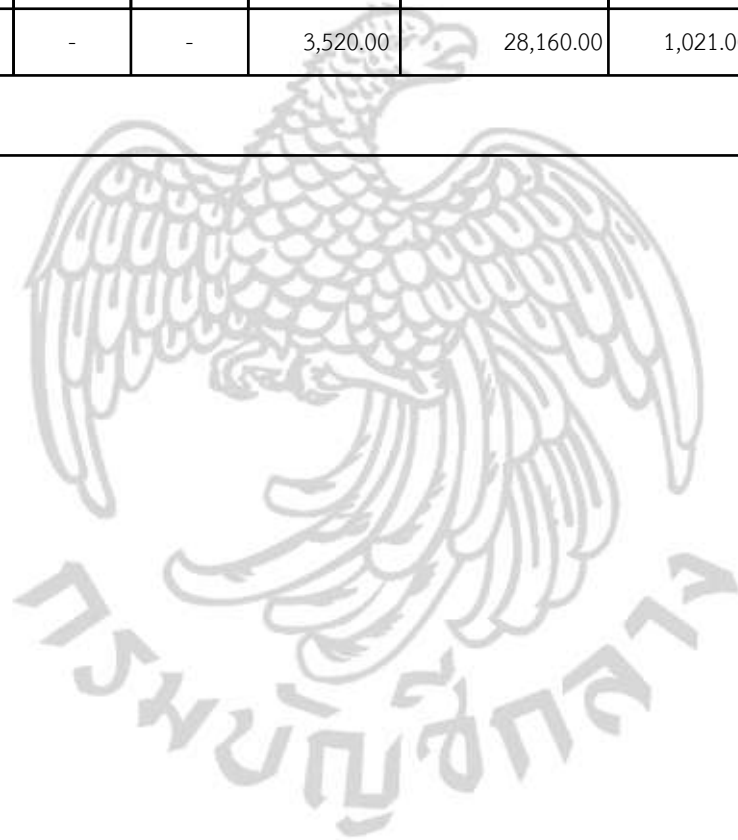

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝืนดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝืนดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง	อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					63,252.49	
2	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ		รวม					3,720.87	
3	เสารับท่อน้ำดิบ		รวม					22,980.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								89,953.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 89,953.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. Ø 3"	3.000	ท่อน	1,523.36	4,570.08	456.90	1,370.70	5,940.78	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	37.000	ท่อน	364.49	13,486.13	158.00	5,846.00	19,332.13	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 45 ม-ม Ø 3"	2.000	ตัว	382.00	764.00	114.00	228.00	992.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 22.5 หน้างาน 2 ด้าน Ø 3"	1.000	ตัว	1,120.00	1,120.00	336.00	336.00	1,456.00	
	- ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม Ø 3"	1.000	ตัว	322.00	322.00	69.50	69.50	391.50	
	- ท่อสั้นหน้างานปากกระบัง PVC Ø 3"	1.000	ตัว	1,199.00	1,199.00	359.00	359.00	1,558.00	
	- ข้อต่อ 45 องศาท่อพีวีซี Ø 3"	2.000	ตัว	104.00	208.00	31.00	62.00	270.00	
	- ข้อต่อ 90 องศาท่อพีวีซี Ø 3"	7.000	ตัว	76.00	532.00	22.80	159.60	691.60	
	- สามทางวายเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 3"	3.000	ตัว	3,580.00	10,740.00	300.00	900.00	11,640.00	
	- หน้างานดาบอด Ø 3"	3.000	ตัว	381.00	1,143.00	114.00	342.00	1,485.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน Ø 3"	1.000	ตัว	4,789.00	4,789.00	300.00	300.00	5,089.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อ Ø 3"	1.000	ตัว	3,231.00	3,231.00	300.00	300.00	3,531.00	
	- ประตูระบายอากาศ Ø 1/2"	1.000	ตัว	3,115.00	3,115.00	200.00	200.00	3,315.00	
	- สายยางอ่อน Ø 3 1/2 "	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- เชื้อซีดรีดท่อสแตนเลสขนาด 4"	8.000	ตัว	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	
	- ประเก็นยาง Ø 3"	23.000	แผ่น	21.76	500.48	0.00	0.00	500.48	
	- นอตยึดหน้างาน	184.000	ชุด	30.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	1.000	กระป๋อง	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยัง ที่ตั้งระบบประปา	-	-	21,308.61	52,659.69	2,776.20	10,592.80	63,252.49	
2	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของ เครื่องสูบน้ำดิบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. Ø 2"	1.000	ท่อน	1,056.07	1,056.07	316.80	316.80	1,372.87	
	- ข้อโค้ง 90 ม-ม เหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.000	ตัว	130.00	260.00	39.00	78.00	338.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง Ø 2"	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	400.00	800.00	2,000.00	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	รวมค่าการเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อ ชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ	-	-	1,796.07	2,526.07	755.80	1,194.80	3,720.87	
	เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูดน้ำ	6.000	ชุด	2,900.00	17,400.00	680.00	4,080.00	21,480.00	
	- แท่นค.ส.ล.รับโค้ง 45 องศาแนวตั้ง	1.000	ชุด	1,300.00	1,300.00	200.00	200.00	1,500.00	
	รวมค่าเสารับท่อส่งน้ำดิบ	-	-	4,200.00	18,700.00	880.00	4,280.00	22,980.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								89,953.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง	อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ชั้น 8.5		รวม					915,794.42	
2	ประตุน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ (Valves and Other - Equipments)		รวม					150,787.00	
4	งานเสารับท่อ - แท่นยึด - บ่ออุปกรณ์		รวม					155,035.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,231,369.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:41

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานซ่อมแซมถนน		รวม					9,753.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,231,369.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,231,369.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ชั้น 8.5								
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	669.000	ท่อน	238.79	159,750.51	71.00	47,499.00	207,249.51	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	423.000	ท่อน	529.90	224,147.70	158.00	66,834.00	290,981.70	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ Ø 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	352.000	ท่อน	872.89	307,257.28	261.00	91,872.00	399,129.28	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	12.000	กระป๋อง	520.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	
	- ฝาปิดท่อ PVC 2 นิ้ว	8.000	อัน	20.27	162.16	6.00	48.00	210.16	
	- ฝาปิดท่อ PVC 3 นิ้ว	2.000	อัน	53.00	106.00	15.90	31.80	137.80	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	3.000	อัน	84.00	252.00	25.00	75.00	327.00	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC Ø 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว	1.000	อัน	84.63	84.63	25.00	25.00	109.63	
	- ข้อต่อตรงท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.000	อัน	60.00	60.00	18.00	18.00	78.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง Ø 4 นิ้ว	3.000	อัน	395.79	1,187.37	118.00	354.00	1,541.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง Ø 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว	6.000	อัน	316.00	1,896.00	94.00	564.00	2,460.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง Ø 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	13.000	อัน	316.00	4,108.00	94.00	1,222.00	5,330.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง Ø 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	10.000	อัน	146.00	1,460.00	43.80	438.00	1,898.00	
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง Ø 2 นิ้ว	1.000	อัน	48.13	48.13	14.00	14.00	62.13	
	- ข้อต่อท่อ PVC งอ 90 Ø 2 นิ้ว	1.000	อัน	30.84	30.84	9.00	9.00	39.84	
	รวมค่าท่อ PVC ชั้น 8.5	-	-	3,716.24	706,790.62	952.70	209,003.80	915,794.42	
	ประตุน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ (Valves and Other - Equipments)								
	ประตุน้ำทองเหลือง มอก. 431								
	- ประตุน้ำทองเหลือง มอก.431 Ø 2"	27.000	ชุด	802.00	21,654.00	400.00	10,800.00	32,454.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง มอก.431 Ø 3"	7.000	ชุด	2,447.00	17,129.00	600.00	4,200.00	21,329.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง มอก.431 Ø 4"	6.000	ชุด	3,224.00	19,344.00	800.00	4,800.00	24,144.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานบ่อประตุน้ำใต้ดิน ตามแบบ 911045	40.000	แห่ง	1,500.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	ประตูระบายอากาศ (AIR VALVE)								
	- ประตูระบายอากาศ Ø 1/2"	4.000	ชุด	3,115.00	12,460.00	100.00	400.00	12,860.00	
	รวมค่าประตุน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ (Valves and Other - Equipments)	-	-	11,088.00	130,587.00	1,900.00	20,200.00	150,787.00	
	งานเสารับท่อ - แท่นยึด - บ่ออุปกรณ์								
	- เสารับท่อด้านทางส่งน้ำ ตามแบบเลขที่ มฐ-02	13.000	ชุด	4,000.00	52,000.00	1,396.00	18,148.00	70,148.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี 6 ม. Ø 4"	11.000	ท่อน	2,056.07	22,616.77	616.00	6,776.00	29,392.77	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 45 มม. หน้างาน 2 ด้าน Ø 4"	12.000	ตัว	1,627.00	19,524.00	400.00	4,800.00	24,324.00	
	- หน้างานตาบอด Ø 4"	24.000	ตัว	483.00	11,592.00	144.90	3,477.60	15,069.60	
	- ประตูระบายอากาศ Ø1/2"	3.000	ตัว	3,115.00	9,345.00	100.00	300.00	9,645.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ประเก็นยาง Ø 4"	24.000	แผ่น	29.00	696.00	0.00	0.00	696.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	192.000	ชุด	30.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	
	รวมค่างานเสารับท่อ - แท่นยึด - บ่ออุปกรณ์	-	-	11,340.07	121,533.77	2,656.90	33,501.60	155,035.37	
	งานซ่อมแซมถนน								
	- ผิวคอนกรีต	37.000	ตร.ม.	200.00	7,400.00	39.00	1,443.00	8,843.00	
	- ผิวราดยาง	5.000	ตร.ม.	140.00	700.00	42.00	210.00	910.00	
	รวมค่างานซ่อมแซมถนน	-	-	340.00	8,100.00	81.00	1,653.00	9,753.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,231,369.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา	แบบเลขที่ พย.60-5208-01				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง									
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		25 กรกฎาคม 2565						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม					13,316.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,316.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,316.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	2,352.00	4,704.00	1,000.00	2,000.00	6,704.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตู้	2,306.00	4,612.00	1,000.00	2,000.00	6,612.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	4,658.00	9,316.00	2,000.00	4,000.00	13,316.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,316.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม										
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา										
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา	แบบเลขที่ พย.60-5208-01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง										
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		25 กรกฎาคม 2565							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม					20,310.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								20,310.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 20,310.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	5,477.00	10,954.00	1,000.00	2,000.00	12,954.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า	2.000	ตู้	2,678.00	5,356.00	1,000.00	2,000.00	7,356.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	8,155.00	16,310.00	2,000.00	4,000.00	20,310.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								20,310.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					18,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								18,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- พวงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1.000	ถัง	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	17,900.00	17,900.00	600.00	600.00	18,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								18,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำดิบ										
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา										
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา	แบบเลขที่ พย.60-5208-01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง										
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		25 กรกฎาคม 2565							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้า (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					29,380.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								29,380.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 29,380.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้า (ผู้รับจ้างดำเนินการ) ระบบไฟฟ้าเข้าสถานีสูบน้ำดิบ - เสไฟฟ้า คอ.ความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบห้วเสา - ชุดล่อฟ้าแรงต่ำ - สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน (ชนิดสายไฟ IEC 01) พื้นที่หน้าตัด 25 ตร.มม. - ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดท่อโลหะ (PVC) เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. (1 นิ้ว) - GROUND ROD เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว x 1.80 เมตร พร้อมแคลมป์ - สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน (ชนิดสายไฟ NYY) พื้นที่หน้าตัด 10 ตร.มม. - ท่อร้อยสายไฟชนิด PB ชั้น SDR 13.5 ขนาด 2 นิ้ว	1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 40.000 20.000	ต้น ชุด เมตร เมตร ชุด เมตร เมตร	3,000.00 250.00 93.00 34.50 250.00 70.00 191.00	3,000.00 250.00 930.00 345.00 250.00 2,800.00 3,820.00	500.00 100.00 25.00 25.00 100.00 22.00 22.00	500.00 100.00 250.00 250.00 100.00 880.00 440.00	3,500.00 350.00 1,180.00 595.00 350.00 3,680.00 4,260.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่ออ่อนชนิดกันน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	6.000	เมตร	9.00	54.00	0.00	0.00	54.00	
	- ชุดเซพตี้สวิตช์ใช้กับไฟ 1 เฟส ชนิดกันน้ำ ติดตั้งภายนอกอาคาร	1.000	ชุด	6,361.00	6,361.00	250.00	250.00	6,611.00	
	ระบบไฟฟ้าภายในของสถานีสูบน้ำดิบ								
	- สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน (ชนิดสายไฟ IEC 01) พื้นที่หน้าตัด 2.5 ตร.มม.	30.000	เมตร	11.00	330.00	7.00	210.00	540.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดท่อโลหะหุ้มฉนวนกลาง (IMC) เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มม. (1/2 นิ้ว)	10.000	เมตร	83.00	830.00	26.00	260.00	1,090.00	
	- สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน (ชนิดสายไฟ IEC 01) พื้นที่หน้าตัด 25 ตร.มม.	8.000	เมตร	93.00	744.00	25.00	200.00	944.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดท่อโลหะ (PVC) เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 มม. (1 นิ้ว)	8.000	เมตร	34.50	276.00	25.00	200.00	476.00	
	- GROUND ROD เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว x 1.80 เมตร พร้อมแคลมป์	1.000	ชุด	250.00	250.00	100.00	100.00	350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้โหลดไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ (MCC-RWP) 1 เฟส 2 สาย 100 A. 10 วงจร	1.000	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	รวมค่าระบบไฟฟ้า (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	15,630.00	25,140.00	1,727.00	4,240.00	29,380.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								29,380.00	

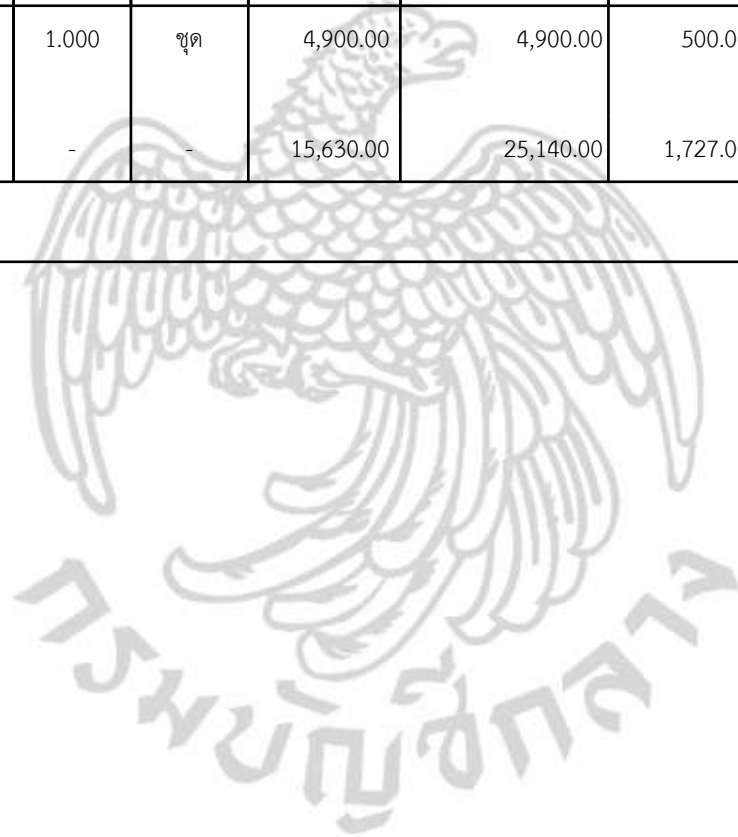

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72,14,11,21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2	เครื่องมือประจำการประจำ		รวม					9,139.00	
3	เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ		รวม					1,395.00	
4	สารส้ม - ปูนขาว		รวม					15,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 115,709.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

๒
เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:34

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก		รวม					89,575.05	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								115,709.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 115,709.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องมือประจำการประปา								
	1.1 ประแจเปิด- ปิดประตูน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6"	1.000	ตัว	485.00		0.00	0.00	485.00	
	1.2 ประแจเปิด- ปิดประตูน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4"	1.000	ตัว	485.00		0.00	0.00	485.00	
	1.3 ประแจเปิด- ปิดประตูน้ำใต้ดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3"	1.000	ตัว	480.00		0.00	0.00	480.00	
	1.4 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	258.00		0.00	0.00	258.00	
	1.5 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	704.00		0.00	0.00	1,408.00	
	1.6 คัลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปร บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดควา มต้านทานกระแสไฟฟ้า- แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	ตัว	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:34

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตู้	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
	1.8	1.000	อัน	210.00		0.00	0.00	210.00	
	ดลัษเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวดลัษทำด้วยโลหะไม่เ								
	1.9 ซ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	150.00		0.00	0.00	150.00	
	1.10 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	30.00		0.00	0.00	30.00	
	1.11 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	30.00		0.00	0.00	30.00	
	1.12 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	30.00		0.00	0.00	30.00	
	1.13	1.000	อัน	367.00		0.00	0.00	367.00	
	คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(visegrip)หรือเทียบเท่า								
	1.14 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	156.00		0.00	0.00	156.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	8,435.00	9,139.00	0.00	0.00	9,139.00	
2	เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ								

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	1,395.00		0.00	0.00	1,395.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ	-	-	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00	
	สารส้ม - ปูนขาว								
	3.1 สารส้ม	1,000.000	กก.	15.00		0.00	0.00	15,000.00	
	3.2 ปูนขาว	200.000	กก.	3.00		0.00	0.00	600.00	
	รวมค่าสารส้ม - ปูนขาว	-	-	18.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
4	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก								
	4.1 โรงสูบน้ำดิบ	1.000	งาน	58,408.09		0.00	0.00	58,408.09	
	4.2 โรงจ่ายน้ำประปา	1.000	งาน	31,166.96		0.00	0.00	31,166.96	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	-	-	89,575.05	89,575.05	0.00	0.00	89,575.05	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72 14 11 21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:42:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำแบบแพลอย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำแบบแพลอย	229,554.20	1.3004	298,512.28	
รวมค่าก่อสร้าง				298,512.28	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 298,512.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำแบบแพลอย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				298,512.28	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 298,512.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ	9,712.28	1.3004	12,629.84	
รวมค่าก่อสร้าง				12,629.84	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,629.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายนํ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝัดดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝัดดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				12,629.84	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,629.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:27

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา	3,580.22	1.3004	4,655.71	
รวมค่าก่อสร้าง				4,655.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,655.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ 8 บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร	4,196.18	1.3004	5,456.71	
รวมค่าก่อสร้าง				5,456.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,456.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,456.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,456.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประตู-รั้ว (20x20 เมตร)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประตู-รั้ว (20x20 เมตร)	32,475.85	1.3004	42,231.59	
รวมค่าก่อสร้าง				42,231.59	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,231.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประตู-รั้ว (20x20 เมตร)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				42,231.59	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 42,231.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ	119,046.78	1.3004	154,808.43	
รวมค่าก่อสร้าง				154,808.43	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 154,808.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	154,808.43	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 154,808.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบแพลอย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโด้ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ 8 บ้านแวนโด้ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝ่ายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง / เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบแพลอย	19,270.88	1.3004	25,059.85	
รวมค่าก่อสร้าง				25,059.85	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 25,059.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่าภายในโรงสูบน้ำดิบแพลอย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	25,059.85	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 25,059.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	22,141.65	1.3004	28,793.00	
รวมค่าก่อสร้าง				28,793.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,793.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				28,793.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,793.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ 8 บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	1.3004	17,555.40	
รวมค่าก่อสร้าง				17,555.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,555.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				17,555.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,555.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:30

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	สระพักตะกอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ 8 บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สระพักตะกอน	4,605.25	1.3004	5,988.66	
รวมค่าก่อสร้าง				5,988.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,988.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	สรรพักตะกอน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,988.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,988.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ซ. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ 8 บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ซ. (ตอกเข็ม)	531,930.29	1.3004	691,722.14	
รวมค่าก่อสร้าง				691,722.14	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 691,722.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 5 ลบ.ซ. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				691,722.14	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 691,722.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ 8 บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.	195,483.31	1.3004	254,206.49	
รวมค่าก่อสร้าง				254,206.49	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 254,206.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถึงน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				254,206.49	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 254,206.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแนวโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแนวโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแนวโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแนวโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องสูงขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)	571,438.39	1.3004	743,098.48	
รวมค่าก่อสร้าง				743,098.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 743,098.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				743,098.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 743,098.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อน้ำดิบ	89,953.36	1.3004	116,975.34	
รวมค่าก่อสร้าง				116,975.34	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 116,975.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				116,975.34	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 116,975.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:33

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	1,231,369.79	1.3004	1,601,273.27	
รวมค่าก่อสร้าง				1,601,273.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,601,273.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,601,273.27	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,601,273.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:33

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโด้ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ 8 บ้านแวนโด้ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝ่ายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง / เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม	13,316.00	1.3004	17,316.12	
รวมค่าก่อสร้าง				17,316.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,316.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				17,316.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,316.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโด้ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ 8 บ้านแวนโด้ ต.ฝ่ายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝ่ายกวาง	อำเภอ เชียงคำ	จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง / เทศบาลตำบลฝ่ายกวาง		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	20,310.00	1.3004	26,411.12	
รวมค่าก่อสร้าง				26,411.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,411.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				26,411.12	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,411.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ 8 บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	18,500.00	1.3004	24,057.40	
รวมค่าก่อสร้าง				24,057.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,057.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				24,057.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,057.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโด้ หมู่ที่ 8 บ้านแวนโด้ ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำดิบ	29,380.00	1.3004	38,205.75	
รวมค่าก่อสร้าง				38,205.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 38,205.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโคง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโคง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				38,205.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 38,205.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปลำก่อสร้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลฝายกวาง	อำเภอ	จังหวัดพะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565	

๒
เตชา กองแก้ว
๒
(เตชา กองแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เก่งกาจ อีกคำ
 (เก่งกาจ อีกคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภกิตติ แก้วเรียง
(ศุภกิตติ แก้วเรียง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องมือประจำการประปา	9,139.00	639.73	9,778.73	
2	เครื่องมือตรวจวัดความเป็น กรด-ด่าง ในน้ำ	1,395.00	97.65	1,492.65	
3	สารส้ม - ปูนขาว	15,600.00	1,092.00	16,692.00	
4	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	89,575.05	0.00	89,575.05	
รวมค่าก่อสร้าง				117,538.43	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแว่นโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแว่นโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา
แบบเลขที่		พย.60-5208-01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565					

เดชา กองแก้ว
(เดชา กองแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เก่งกาจ อินคำ
(เก่งกาจ อินคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภกิตต์ แก้วเรียง
(ศุภกิตต์ แก้วเรียง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:34

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	20	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำแบบแพลอย จำนวน 1 หลังละ 298,512.28 บาท	298,512.28	
2	รางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 12,629.84 บาท	12,629.84	
3	ป้ายการประปา จำนวน 1.000 หลังละ 4,655.71 บาท	4,655.71	
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 5,456.71 บาท	5,456.71	
5	ประตูรั้ว (20x20 เมตร) จำนวน 1.000 หลังละ 42,231.59 บาท	42,231.59	
6	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 154,808.43 บาท	154,808.43	
7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบแพลอย จำนวน 1.000 หลังละ 25,059.85 บาท	25,059.85	

เดชา กองแก้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝิวดินชนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝิวดินชนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	20	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1.000 หลังละ 28,793.00 บาท	28,793.00	
9	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 17,555.40 บาท	17,555.40	
10	สระพักตะกอน จำนวน 1.000 หลังละ 5,988.66 บาท	5,988.66	
11	ระบบกรองน้ำฝิวดินขนาด 5 ลบ.ซ. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 691,722.14 บาท	691,722.14	
12	ถังน้ำใสขนาดจุ 25 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 254,206.49 บาท	254,206.49	
13	หอดักสูงขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 743,098.48 บาท	743,098.48	
14	ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 116,975.34 บาท	116,975.34	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:38

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝักดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝักดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	20	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
15	ระบบท่อน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 1,601,273.27 บาท	1,601,273.27	
16	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1.000 หลังละ 17,316.12 บาท	17,316.12	
17	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1.000 หลังละ 26,411.12 บาท	26,411.12	
18	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1.000 หลังละ 24,057.40 บาท	24,057.40	
19	ระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 38,205.75 บาท	38,205.75	
20	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	117,538.43	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:38

หน้า 3 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบฝวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง เทศบาลตำบลฝายกวาง					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	20	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565					

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สี่ล้านสองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทหนึ่งสตางค์)		
		4,226,496.01	

เดชา กองแก้ว

25 กรกฎาคม 2565 12:43:38

หน้า 4 จาก 4

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ ๘ บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแวนโค้ง หมู่ที่ 8 บ้านแวนโค้ง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ฝายกวาง	อำเภอ	เชียงคำ	จังหวัด	พะเยา
แบบเลขที่	พย.60-5208-01					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลฝายกวาง / เทศบาลตำบลฝายกวาง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565				

เดชา กองแก้ว
(เดชา กองแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เก่งกาจ อินคำ
(เก่งกาจ อินคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภกิตต์ แก้วเรียง
(ศุภกิตต์ แก้วเรียง)
กรรมการกำหนดราคากลาง